

**客席SUS** 電動 許容積載荷重200kg 12回路(C型20A 24口) ユニット3kWまで  
 サスタッパ記憶可 客席3列目 吊り機材無し

直電源

※総容量3kWまで  
 ※100V・200Vは切り替えてのご利用になりますので、


**同時に両方使用することはできません。**

200V D型① = A系統 (30A×1口、20A×2口) + B系統 (30A×1口、20A×2口)

200V D型② = C系統 (30A×1口、20A×2口) + D系統 (30A×1口、20A×2口)

イーサネット回線 2口

DMXノード 4Port OUT×1



**第1フロント**

(4台4色)


計8回路

30A直×2

イーサネット回線 1口

DMXノード 4Port OUT×1

上段

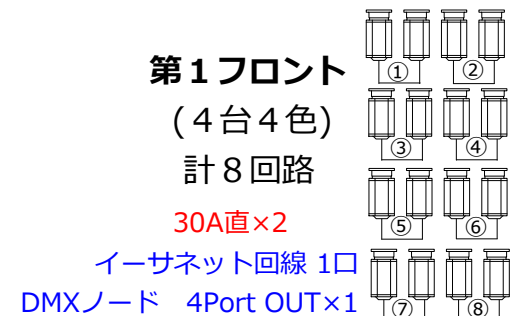

**第1フロント**

(4台4色)

計8回路


30A直×2

イーサネット回線 1口

DMXノード 4Port OUT×1

下段

上段



**第2フロント**

(4台4色)


計8回路

30A直×1

イーサネット回線 1口

DMXノード 4Port OUT×1


上段

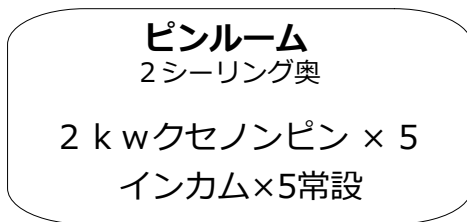

**第1シーリング (計20回路)**

1.5kWトツ×40台 (8台5色)

30A直×2 イーサネット回線2口 DMXノード 4Port OUT×1

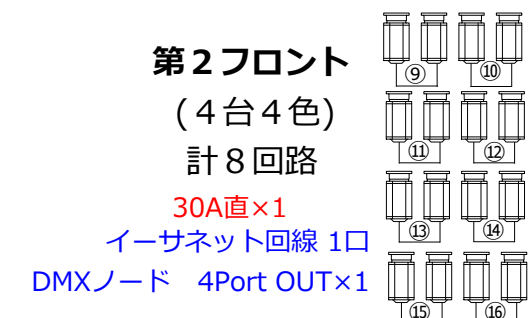

**第2フロント**

(4台4色)

計8回路


30A直×1

イーサネット回線 1口

DMXノード 4Port OUT×1

下段

上段



**第2シーリング (計14回路)**

1.5kWトツ×20台 ・ 1kw PAR VN×8台

30A直×1 イーサネット回線1口 DMXノード 4Port OUT×1

